

لیست محصولات شرکت **پرگاس فلنج شمس Pargas Flange Shams co** به شناسه ملی **14010685470** و ایرانکد **B3537**
اطلاعات نماینده: -

Show/Hide Export

نمایش 10 در هر صفحه

لیست کالاها

جستجو:

نام فارسی	نام لاتین	شرح	نفت کد	ایرانکد	کد MESC	گروه کالا	نوع پرونده
از این فلنج برای مسدود کردن مسیر جریان در خطوط و تجهیزات استفاده می شود	-	از این فلنج برای مسدود کردن مسیر جریان در خطوط و تجهیزات استفاده می شود	5588220555550528	-	7573034693	76	سازنده
این فلنج به منظور انتقال سیالات و گازها در سیستم های پایپینگ مورد استفاده قرار می گیرند.	-	این فلنج به منظور انتقال سیالات و گازها در سیستم های پایپینگ مورد استفاده قرار می گیرند.	6418229555551732	-	2556550842	76	سازنده
این فلنج سطح مقطع گرد و ضخامت بدنه و سایز مشخص به منظور انتقال سیالات و گازها در سیستم های پایپینگ مورد استفاده قرار می گیرند.	-	این فلنج سطح مقطع گرد و ضخامت بدنه و سایز مشخص به منظور انتقال سیالات و گازها در سیستم های پایپینگ مورد استفاده قرار می گیرند.	6418229555551731	-	2556550532	76	سازنده
با فلنج و رینگ که در دو سر شیر موجود می باشد میتوان اتصال فلجدار به شیر وصل نمود و جریان سیال را به داخل شیر هدایت نمود و با چرخش دسته شیر می توان جریان آب را بسته یا باز کنیم.	-	با فلنج و رینگ که در دو سر شیر موجود می باشد میتوان اتصال فلجدار به شیر وصل نمود و جریان سیال را به داخل شیر هدایت نمود و با چرخش دسته شیر می توان جریان آب را بسته یا باز کنیم.	5588220555550527	-	7573032763	76	سازنده
به دلیل اطمینان بیشتر، در دیگ های بخار تولیدی گروه صنعتی معمولاً یک عدد شیر یکطرفه بین فلنجی استیل اضافی نیز قبل از شیر تغذیه نصب می گردد	-	به دلیل اطمینان بیشتر، در دیگ های بخار تولیدی گروه صنعتی معمولاً یک عدد شیر یکطرفه بین فلنجی استیل اضافی نیز قبل از شیر تغذیه نصب می گردد	6438229555550086	-	1390251323	76	سازنده
فلنج برای بستن وایمن کردن فضا یک مجموعه از شیرهای فورانگیر یا blow out preventor روی چاه نصب می گردد تا در موقع لزوم با بستن این شیرها روی بدنه خارجی لوله های درون چاه فضای حلقوی را ایمن سازد .	-	فلنج برای بستن وایمن کردن فضا یک مجموعه از شیرهای فورانگیر یا blow out preventor روی چاه نصب می گردد تا در موقع لزوم با بستن این شیرها روی بدنه خارجی لوله های درون چاه فضای حلقوی را ایمن سازد .	5588220555550476	-	0362251793	76	سازنده
فلنج گردان یک حلقه خارجی است که حول یک مغزی قرار گرفته و امکان چرخشی ۳۶۰ درجه را فراهم میکند.	-	فلنج گردان یک حلقه خارجی است که حول یک مغزی قرار گرفته و امکان چرخشی ۳۶۰ درجه را فراهم میکند.	6282200555550948	-	0332731203	76	سازنده
فلنج کور یکی از انواع فلنج های کاربردی در صنایع مختلف است. فلنج کور Blind Flange به شکل یک دیسک صفحه با سوراخ هایی در اطراف آن است. این فلنج در کارخانه ها و صنایع مختلف در انتهای مسیر لوله جهت انسداد مسیر جریان سیال کاربرد دارد.	-	فلنج کور یکی از انواع فلنج های کاربردی در صنایع مختلف است. فلنج کور Blind Flange به شکل یک دیسک صفحه با سوراخ هایی در اطراف آن است. این فلنج در کارخانه ها و صنایع مختلف در انتهای مسیر لوله جهت انسداد مسیر جریان سیال کاربرد دارد.	6428229555550011	-	0172755973	76	سازنده

سازنده	76	0218203292	-	6418229555551007	فلنج، in 2، orifice, welding neck, slip on, blind, socket، های فلنج spectacle, threaded, فلنج های کلاس 150 در اندازه های 1/2 اینچ تا 36 اینچ فلنج های کلاس 300 در اندازه های 1/2 اینچ تا 30 اینچ فلنج های کلاس 600 در اندازه های 1/2 اینچ تا 28 اینچ فلنج های کلاس 900 در اندازه های 1/2 اینچ تا 20 اینچ فلنج های کلاس 1500 در اندازه های 1/2 اینچ تا 14 اینچ فلنج های کلاس 2500 در اندازه های 1/2 اینچ تا 10 اینچ	-	فلنج، in 2، orifice, welding neck, slip on, blind, socket، های فلنج spectacle, threaded, فلنج های کلاس 150 در اندازه های 1/2 اینچ تا 36 اینچ فلنج های کلاس 300 در اندازه های 1/2 اینچ تا 30 اینچ فلنج های کلاس 600 در اندازه های 1/2 اینچ تا 28 اینچ فلنج های کلاس 900 در اندازه های 1/2 اینچ تا 20 اینچ فلنج های کلاس 1500 در اندازه های 1/2 اینچ تا 14 اینچ فلنج های کلاس 2500 در اندازه های 1/2 اینچ تا 10 اینچ
سازنده	76	0188162872	-	6418229555551006	فلنج، in 4، orifice, welding neck, slip on, blind, socket، های فلنج spectacle, threaded, فلنج های کلاس 150 در اندازه های 1/2 اینچ تا 36 اینچ فلنج های کلاس 300 در اندازه های 1/2 اینچ تا 30 اینچ فلنج های کلاس 600 در اندازه های 1/2 اینچ تا 28 اینچ فلنج های کلاس 900 در اندازه های 1/2 اینچ تا 20 اینچ فلنج های کلاس 1500 در اندازه های 1/2 اینچ تا 14 اینچ فلنج های کلاس 2500 در اندازه های 1/2 اینچ تا 10 اینچ	-	فلنج، in 4، orifice, welding neck, slip on, blind, socket، های فلنج spectacle, threaded, فلنج های کلاس 150 در اندازه های 1/2 اینچ تا 36 اینچ فلنج های کلاس 300 در اندازه های 1/2 اینچ تا 30 اینچ فلنج های کلاس 600 در اندازه های 1/2 اینچ تا 28 اینچ فلنج های کلاس 900 در اندازه های 1/2 اینچ تا 20 اینچ فلنج های کلاس 1500 در اندازه های 1/2 اینچ تا 14 اینچ فلنج های کلاس 2500 در اندازه های 1/2 اینچ تا 10 اینچ

لیست محصولات شرکت **پرگاس فلنج شمس Pargas Flange Shams co** به شناسه ملی **14010685470** و ایرانکد **B3537**
اطلاعات نماینده: -

Show/Hide Export

نمایش 10 در هر صفحه

لیست کالاها

جستجو:

نام فارسی	نام لاتین	شرح	نفت کد	ایرانکد	کد MESG	گروه کالا	نوع پرونده
فلنج 6، in، فلنج های، orifice, welding neck, slip on, blind, socket, spectacle, threaded در اندازه های 1/2 اینچ تا 36 اینچ فلنج های کلاس 300 در اندازه های 1/2 اینچ تا 30 اینچ فلنج های کلاس 600 در اندازه های 1/2 اینچ تا 28 اینچ فلنج های کلاس 900 در اندازه های 1/2 اینچ تا 20 اینچ فلنج های کلاس 1500 در اندازه های 1/2 اینچ تا 14 اینچ فلنج های کلاس 2500 در اندازه های 1/2 اینچ تا 10 اینچ	-	فلنج 6، in، فلنج های، orifice, welding neck, slip on, blind, socket, spectacle, threaded در اندازه های 1/2 اینچ تا 36 اینچ فلنج های کلاس 300 در اندازه های 1/2 اینچ تا 30 اینچ فلنج های کلاس 600 در اندازه های 1/2 اینچ تا 28 اینچ فلنج های کلاس 900 در اندازه های 1/2 اینچ تا 20 اینچ فلنج های کلاس 1500 در اندازه های 1/2 اینچ تا 14 اینچ فلنج های کلاس 2500 در اندازه های 1/2 اینچ تا 10 اینچ	6418229555551081	-	1681600423	76	سازنده
فلنج 1/2 in، فلنج های، orifice, welding neck, slip on, blind, socket, spectacle, threaded در اندازه های 1/2 اینچ تا 36 اینچ فلنج های کلاس 300 در اندازه های 1/2 اینچ تا 30 اینچ فلنج های کلاس 600 در اندازه های 1/2 اینچ تا 28 اینچ فلنج های کلاس 900 در اندازه های 1/2 اینچ تا 20 اینچ فلنج های کلاس 1500 در اندازه های 1/2 اینچ تا 14 اینچ فلنج های کلاس 2500 در اندازه های 1/2 اینچ تا 10 اینچ	-	فلنج 1/2 in، فلنج های، orifice, welding neck, slip on, blind, socket, spectacle, threaded در اندازه های 1/2 اینچ تا 36 اینچ فلنج های کلاس 300 در اندازه های 1/2 اینچ تا 30 اینچ فلنج های کلاس 600 در اندازه های 1/2 اینچ تا 28 اینچ فلنج های کلاس 900 در اندازه های 1/2 اینچ تا 20 اینچ فلنج های کلاس 1500 در اندازه های 1/2 اینچ تا 14 اینچ فلنج های کلاس 2500 در اندازه های 1/2 اینچ تا 10 اینچ	6418229555551063	-	1621188503	76	سازنده
فلنجی که در شیر پروانه ای فلنج دار با گردش 90 درجه دیسک سیال را به راحتی عبور می دهد، شیر پروانه ای فلنج دار به دلیل عملکرد آسان و راحتی نصب یکی از پر کاربردترین شیرهای صنعتی می باشد.	-	فلنجی که در شیر پروانه ای فلنج دار با گردش 90 درجه دیسک سیال را به راحتی عبور می دهد، شیر پروانه ای فلنج دار به دلیل عملکرد آسان و راحتی نصب یکی از پر کاربردترین شیرهای صنعتی می باشد.	5588430555551202	-	7572781523	76	سازنده
قطعه ای که در شیر یکطرفه فلنج دار یا چک ولو فلنج دار با دو نحوه عملکرد دریاچه ای یا نوع پیستونی تولید و برای فشارهای کاری و سیال های مختلف با جنس چدن، فولاد، استیل، برنز و غیره تولید و استفاده می شود.	-	قطعه ای که در شیر یکطرفه فلنج دار یا چک ولو فلنج دار با دو نحوه عملکرد دریاچه ای یا نوع پیستونی تولید و برای فشارهای کاری و سیال های مختلف با جنس چدن، فولاد، استیل، برنز و غیره تولید و استفاده می شود.	4169220555550068	-	9771301273	76	سازنده



پرگاس فلنج شمس

تولید کننده فلنج و اتصالات فشار قوی به روش فورج گرم



Pargas Flang Shams



PARGAS FLANG SHAMS

پرگاس فلنج شمس

درباره ما




شرکت پرگاس فلنج شمس یکی از بزرگترین تولید کنندگان فلنج در مرکز کشور میباشد که با سابقه ۲۰ سال تجربه و عملکرد علمی و فنی متخصصان خود در تولید فلنج فورج گرم با ظرفیت تولید سالانه ۲۵۰۰۰ تن واقع در شهر کاشان شهرک صنعتی امیر کبیر ۲ با مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع مشغول به فعالیت میباشد. این شرکت به منظور ارتقاء بهره وری، کیفیت تولید و توانمندی در تولید با به کارگیری دانش علمی و فنی نیروی های متخصص و تجهیزات مدرن و به روز از قبیل: پتک ۱۰۰۰ تنی رولینگ ۶۰۰ تنی - گیوتن ۴۰۰ تنی - تراش منوال و سنتر و... توانایی رقابت با شرکتهای رقیب در سطح بین الملل را دارد و در همین راسته با سعی و تلاش خود همواره در مسیر توسعه گام برداشته است. ضمناً شرکت پرگاس فلنج شمس مفتخر به عضویت سازندگان داخلی شرکت ملی نفت EP.MOP میباشد. محصولات پرگاس فلنج شمس بر اساس استانداردهای داخلی IGF و IPF و همچنین استانداردهای بین المللی ASTM و ASME و DIN و JIS میباشد. واحد بازرگانی شرکت پرگاس فلنج شمس با استفاده از کارشناسان با تجربه خود، توانایی ارائه پیشنهاد مالی، فنی و ارسال کالا را در کوتاه ترین زمان ممکن و در جهت جلب رضایت مشتریان را دارد.

جدول استاندارد محصولات

فلنج یکی از قطعات پرمصرف صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی بوده و به علت بالا بودن تنوع متریکال و ابعاد در ساخت فلنج با کیفیت بودن قطعات و رعایت استانداردها از اهمیت خاصی برخوردار میگردد. شرکت پرگاس فلنج شمس مفتخر است که توان و پتانسیل تولید انواع فلنجهای درخواستی و سفارشی صنعتکاران محترم را طبق جدول استاندارد دارا میباشد.

Standard	Work pressure	Flange Types
ASME B16.5	150 ~2500#	WELD NECK , BLIND,SLIP ON,THREADED,SOCKET WELD, LAP JOINT
ASME B16.5	300~2500#	ORIFFICE
MSS SP44	150~900#	WELD NECK,BLIND
BS3293	150~600#	WELD NECK, SLIP ON
BS1560	150~2500#	WELD NECK ,BLIND
DIN	PN6~400#	WATER
ASME B16.48	150~2500#	PADDLE SPECTACLE,LINE BLANK (SPADE&SPACER-SPECTACLE BLIND)
API 6A	PSI 15000~2000	WELD NECK, BLIND
API 605	75~900#	WELD NECK,BLIND

PARGAS FLANG SHAMS

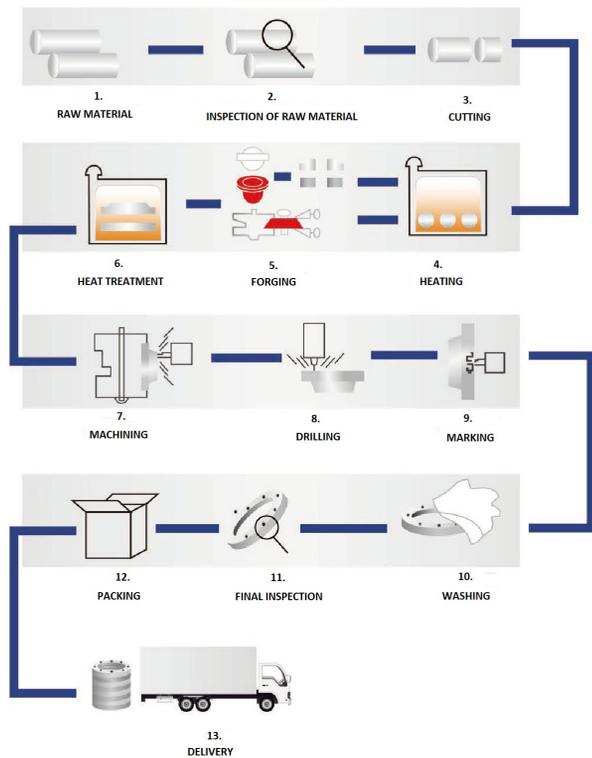

فرآیند تولید

در تولید فلنج، فرآیند آهنگری (فورج) نقش مهمی در شکل دادن به ریزساختار دارد. با قرار دادن فلز در معرض تغییر شکل کنترل شده و متعاقب آن تبلور مجدد، ساختار دانه تصفیه می شود و هر گونه تخلخل را از بین می برد و خواص مکانیکی فولاد را تقویت می کند. این فرآیند تبدیلی منجر به بهبود استحکام، افزایش چقرمگی و افزایش مقاومت در برابر خستگی می شود. علاوه بر این تغییرات ریزساختاری باعث ایجاد یک فولاد یکنواخت تر و ریزدانه تر میشود که در نهایت منجر به عملکرد برتر در کاربردهای مختلف می شود.

متریال های قابل تولید : ASTM A105 , ASTM A694 , ASTM A182 , ASTM A350



فلنج گلودار ■ WELDING NECK FLANGE

یکی از انواع فلنج های صنعتی است که برای اتصال دو قطعه لوله با هم استفاده میشود و دارای لبه هایی برای برش و جوشکاری میباشد. مزیت های فلنج لبه دار شامل مقاومت بیشتر در برابر فشار خوردگی و حرارت قابلیت اطمینان بالا در اتصال لوله ها، قابلیت نصب و جداسازی آسان و همچنین پایداری بالا در شرایط سخت است.

فلنج اسلیپون ■ SLIPON FLANGE

یکی از انواع فلنج های صنعتی است که برای اتصال دو قطعه لوله با هم استفاده میشود و دارای یک حلقه با دو طرف متصل به فلنج میباشد. مزیت های فلنج اسلیپون شامل قابلیت اطمینان بالا در اتصال لوله ها، ایجاد اتصال بسیار محکم و مستحکم، مقاومت بالا در برابر فشار خوردگی و حرارت و همچنین قابلیت نصب و جداسازی آسان است.





فلنج لب جوینت ■ LAP JOINT FLANGE

که یک نوع اتصال دهنده لوله است که از دو قسمت تشکیل میشود. یکی Stub End که به لوله جوش داده شده و دیگری Lap Joint Ring که میتوانیم آن را بچرخانیم تا برای اتصال با فلنج هم شکل خودش تنظیم شود. همچنین این قطعه نام های دیگری نظیر Van stone و Stub Flange دارد.

فلنج رزوه ای ■ THREADED FLANGE

یکی از محدود انواع فلنج ها میباشد که برای اتصال نیازی به جوشکاری ندارد. قسمت داخلی این فلنج دارای رزوه مخروطی شکل میباشد که لوله به صورت پیچشی داخل آن بسته شده و به این شکل به لوله یا اتصالات دیگر متصل می شود.



فلنج اریفیس ■ ORIFICE FLANGE

در اندازه گیری و تنظیم جریان سیال در سیستمهای لوله کشی صنایع مختلف بکار گرفته میشود. با استفاده از فلنج اریفیس میتوان لوله های مختلف را به یکدیگر متصل کرد و تنظیم جریان سیالات یا گاز را به خوبی انجام داد. همچنین در این فلنج جهت اتصال قطعات به یکدیگر از پیچ و مهره استفاده می کنند .



فلنج کور عینکی ■ SPECTACLE PADDLE BLANK

فلنج کور عینکی انواع فلنجهای کاربردی مورد استفاده در صنایع لوله کشی و تاسیسات است. فلنج عینکی دارای ویژگیهای منحصر به فرد خود بوده و در نتیجه کاربردهای خاصی نیز دارد. در برخی محل ها این فلنج به نامهای فلنج اسپکتیکال یا سپکتیکال فلنج نیز شناخته میشود. مزیت و ویژگی مهم و خاص فلنج کور عینکی این است که قابلیت ایزوله کردن بخشی از لوله یا تجهیزات را فراهم می کند .




FITTING



TEE

Range : 1/2» to 4» NB IN Class: 3000 LBS, 6000; BS, 9000 LBS
Type : 90 Deg., 45 Deg., Socket Weld & Threaded (BSP, NPT, BSPT)
Material : Carbon Steel, Stainless Steel, Low Temperature carbon Steel, Alloy Steel, Duplex Steel, Nickel Alloy



PLUG

Range : 1/2" to 4" NB IN Class: 3000 LBS, 6000; BS, 9000 LBS
Type : Threaded (BSP, NPT, BSPT)
Material : Carbon Steel, Stainless Steel, Low Temperature carbon Steel, Alloy Steel, Duplex Steel, Nickel Alloy



NIPPLE

Range : 1/2" to 4" NB IN Class: Sch 5, SCH 10, SCH 40, SCH 80 ETC.
Type : Plain end/ SCRD- NPT, BSP, BSPT
Material : Carbon Steel, Stainless Steel, Low Temperature carbon Steel, Alloy Steel, Duplex Steel, Nickel Alloy



COUPLING

Range : 1/2" to 4" NB IN Class: 3000 LBS, 6000; BS, 9000 LBS
Type : Half & Full Coupling in Socket Weld & Threaded (BSP, NPT, BSPT)
Material : Carbon Steel, Stainless Steel, Low Temperature carbon Steel, Alloy Steel, Duplex Steel, Nickel Alloy



SOCKOLET

Range : 1/2" to 24" NB IN Class: 3000 LBS, 6000; BS, 9000 LBS & Required Schedule
Type : Socket Weld & Threaded (BSP, NPT, BSPT)
Material : Carbon Steel, Stainless Steel, Low Temperature carbon Steel, Alloy Steel, Duplex Steel, Nickel Alloy

FORGED



THREDOLET

Range : 1/2" to 24" NB IN Class: 3000 LBS, 6000; BS, 9000 LBS & Required Schedule
Type : Socket Weld & Threaded (BSP, NPT, BSPT)
Material : Carbon Steel, Stainless Steel, Low Temperature carbon Steel, Alloy Steel, Duplex Steel, Nickel Alloy



WELDOLET

Range : 1/2" to 24" NB IN Class: 3000 LBS, 6000 ;BS,9000 LBS & Required Schedule
Type : Socket Weld & Threaded (BSP, NPT, BSPT)
Material : Carbon Steel, Stainless Steel, Low Temperature carbon Steel, Alloy Steel, Duplex Steel, Nickel Alloy



ELBOW

Range : 1/2" to 4" NB IN Class: 3000 LBS, 6000; BS, 9000 LBS
Type : 90 Deg., 45 Deg., Socket Weld & Threaded (BSP, NPT, BSPT)
Material : Carbon Steel, Stainless Steel, Low Temperature carbon Steel, Alloy Steel, Duplex Steel, Nickel Alloy



BUSHING

Range : 1/2" to 4" NB IN Class: 3000 LBS, 6000; BS,9000 LBS
Type : Socket Weld & Threaded (BSP, NPT, BSPT)
Material : Carbon Steel, Stainless Steel, Low Temperature carbon Steel, Alloy Steel, Duplex Steel, Nickel Alloy



UNION

Range : 1/2" to 4" NB IN Class: 3000 LBS, 6000; BS,9000 LBS
Type : Socket Weld & Threaded (BSP, NPT, BSPT)
Material : Carbon Steel, Stainless Steel, Low Temperature carbon Steel, Alloy Steel, Duplex Steel, Nickel Alloy

Pargas Flang Shams

Forging Flange Manufacturer



دفتر مرکزی: تهران، عباس آباد (بهشتی)، خیابان پاکستان، کوچه ساوجی نیا، پلاک ۲۰، ساختمان پرگاس

کارخانه: کاشان، شهرک صنعتی امیرکبیر ۲، خیابان صبا ۲، درب چهارم

انبار: جاده قدیم قم، ۶۰ متری امام حسین (شورآباد) خیابان معدن هفتم، پلاک ۴۸

فکس: ۸۸۵۰۶۵۸۴

۸۸۵۲۲۵۷۴

تلفن: ۸۸۵۲۲۵۷۵

info@flangeshams.com

www.flangeshams.com